


**ACIONADOR MANUAL
ENDEREÇÁVEL**
AMF-E


Código	Referência
02265	AMF-E

Tensão Nominal	24Vcc
Tensão de Operação	22 à 28Vcc
Consumo em Supervisão	1mA
Consumo Acionado em Alarme*	5mA
Acionamento	Por Pressão
Corrente Máx. de Saída de Sirene	50mA (Limitada)
Endereço**	Programável de 1 à 500
Temperatura de Operação	-5 à +55°C
Impedância	47K Ohms
Protocolo de Comunicação	ALF-500
Grau de Proteção	IP20 (uso interno)
Umidade de Operação	0 à 95% rh sem condensação
Material da Caixa	Plástico ABS Vermelho
Dimensões	95x95x58mm
Peso	140g
Conforme Norma	NBR 17240 / NBR ISO 7240-11

*Consumo apenas do dispositivo, se houver uso da saída, somar consumo.

**Fornecida com endereço 001, padrão de fábrica.

Descrição:

Com design compacto e inovador o acionador manual endereçável AMF-E é compatível com qualquer central endereçável que trabalhe com o protocolo ALF-500, assumindo um único endereço na rede endereçável. Possui saída de 24Vcc para instalação de uma sirene convencional de até 50mA, limitado a 10 sirenes por laço. Possui um LED bicolor de indicação, que pisca verde indicando a situação de supervisão, e permanece aceso vermelho quando há o acionamento manual.

Possui sistema de acionamento por pressão manual, sendo necessário apenas pressionar a face frontal do acionador. Não utiliza vidro nem martelo, e não exige reposição de peças.

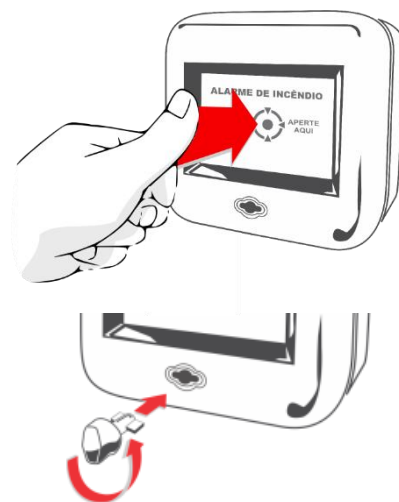
A face frontal de acrílico fica armada preparada para um acionamento,

mantendo o acionador em supervisão.

Quando acionado, o acrílico trava na posição de alarme e causa a sinalização de fogo no laço da central.

Não é possível rearmar o acionador sem o uso da chave de rearme que acompanha o equipamento. Desta forma, uma vez pressionado o acionador inicia o alarme de incêndio e apenas as pessoas responsáveis pelo atendimento do alarme poderão desativar o alarme caso necessário.

A instalação é simples, o acionador possui uma base encaixável que deve ser fixada na parede. A conexão dos fios é facilitada por bornes, sem a necessidade de emendas. Após a instalação, basta remover o acionador da base para executar qualquer manutenção.


Centrais Compatíveis:

**CENTRAL ENDEREÇÁVEL
COMPACTA**

Código	Referência
02204	KX80 1L


CENTRAL ENDEREÇÁVEL

Código	Referência
02295	CAE125F
02297	CAE500F


**CENTRAL ENDEREÇÁVEL
MAX**

Código	Referência
02901	CAE-MAX 4LB
02903	CAE-MAX 8LB